

Soporte Móvil para Televisores de 13" a 63"

Guía de Usuario para Modelo TM45 v1949-01



Advertencias

- Las partes montadas en la pared deberán quedar fijadas firmemente a una pared de hormigón/ladrillo/madera sólida o a tabiques con travesaños.
- Apriete los tornillos de modo que la placa de la pared quede firmemente ajustada, pero no los apriete en exceso. Apretarlos en exceso puede dañar los tornillos e incrementar el riesgo de fallo.
- No retire o afloje ningún tornillo hasta que no dejen de ser de importancia para la instalación. De lo contrario podría causar la caída del televisor.
- Se recomienda encarecidamente que este soporte sea instalado por un profesional.
- Compatible con soportes VESA de hasta 400 x 400 mm (100 x 100 mm para Televisores de 13").
- Este soporte está diseñado para soportar un máximo de 30 kg.



ATENCIÓN: Este producto puede exponerle a agentes químicos que incluyen plomo, que es conocido por el Estado de California por causar cáncer. Para más información diríjase a: www.P65Warnings.ca.gov

Herramientas Recomendadas


- Taladro
- Broca de 5/32" para pladur
- Broca de 3/8" o 10 mm para hormigón
- Localizador de travesaños
- Destornillador Phillips

Partes Incluidas

A1		M4x12mm	x4	G1		ø6	x11
A2		M4x20mm	x4	G2		ø8	x4
B1		M5x12mm	x4	G3		Nivel	x1
B2		M5x20mm	x4	H1		ø8x5	x4
C1		M6x12mm	x4	H2		ø8x10	x4
C2		M6x20mm	x4	I			x4
D1		M8x15mm	x4	J			x4
D2		M8x20mm	x4	K		Llave Allen 5x5	x1
E		M6x50mm	x3				
F		ø10x50	x3				


Paso 1A: Montaje a pared de Pladur

- NO TALADRE Y CUELQUE EL SOPORTE DIRECTAMENTE A PAREDES DE PLADUR O PANELES DE YESO.** Estos no son suficientemente resistentes como para soportar un televisor y podría ocasionar daños.
- Utilice un localizador de travesaños para ubicarlos dentro del pladur.
- Pretaladre 3 agujeros en el travesaño utilizando una broca 5/32". Note que la ubicación de los 3 agujeros de los tornillos para acoplarlo a paredes de pladur difieren de los utilizados para paredes de hormigón.
- Acople el Brazo Giratorio firmemente a la pared utilizando las arandelas y los tornillos provistos.

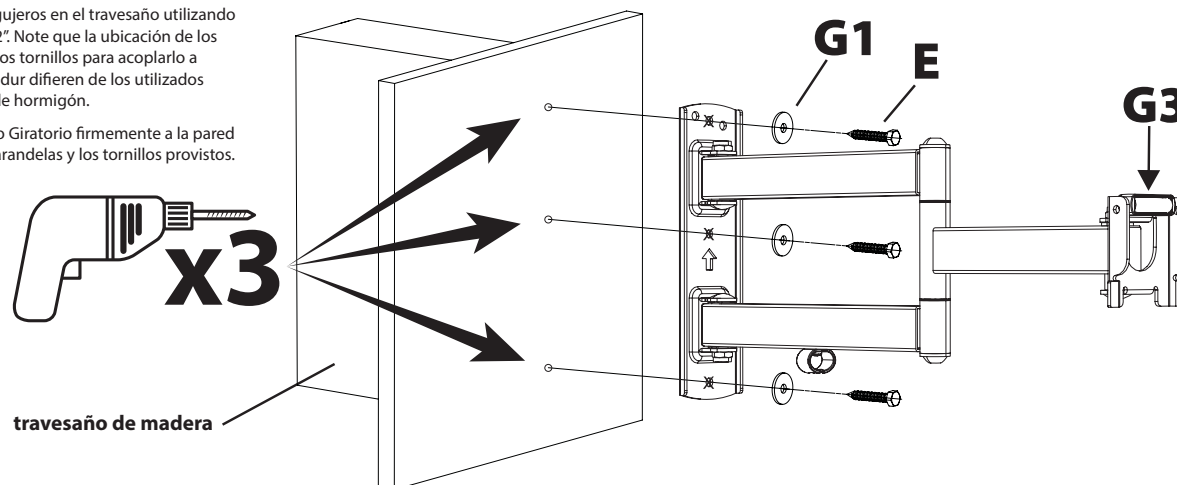

Paso 1B: Montaje a Pared de Hormigón


- Pretaladre 3 agujeros en la pared utilizando una broca 3/8" o 10 mm. Note que la ubicación de los 3 agujeros para acoplarlo a paredes de hormigón, difieren de los utilizados para travesaños.
- Introduzca las 3 fijaciones en los agujeros y acople el Brazo Giratorio firmemente a la pared con las arandelas y los tornillos provistos.

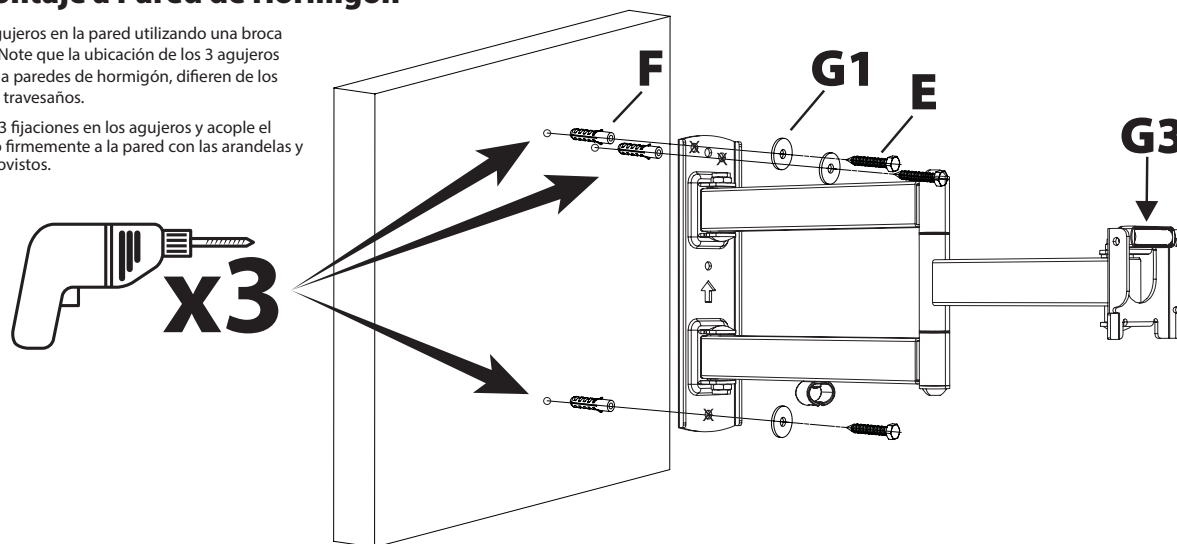

Paso 2: Acoplar Soporte al Televisor


Para Televisores con soporte VESA de 100 mm

- No se necesitarán los brazos de extensión. Alinee los agujeros de la Placa de Soporte con los que hay en el televisor y utilice las herramientas proporcionadas para fijar la Placa de Soporte al televisor.
- No se necesitarán todos los tornillos y arandelas incluidos, encuentre el conjunto más adecuado para su televisor y descarte el resto. Las arandelas de goma (H1/H2) pueden utilizarse como separadores entre el televisor y la Placa de Soporte.

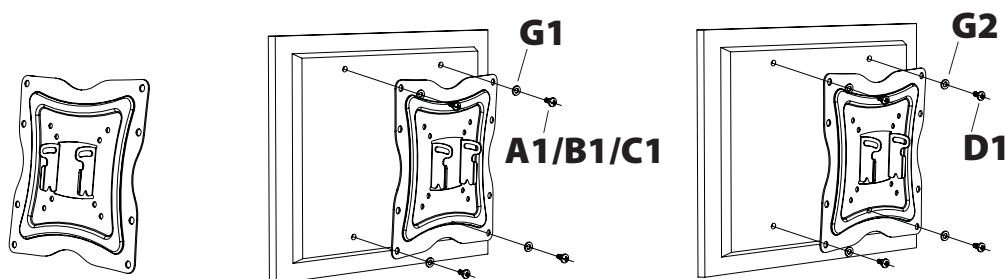


Para Televisores con soporte VESA de 400 mm

- Acople los brazos de extensión a la Placa de Soporte, asegurándose de que los brazos queden en una posición adecuada para su televisor.
- Utilice las herramientas incluidas para fijar la Placa de Soporte/Brazos al televisor.
- No se necesitarán todos los tornillos ni arandelas, encuentre el conjunto más adecuado para su televisor y descarte el resto. Las arandelas de goma (H1/H2) pueden utilizarse como separadores entre el televisor y los Brazos de la Placa de Soporte.

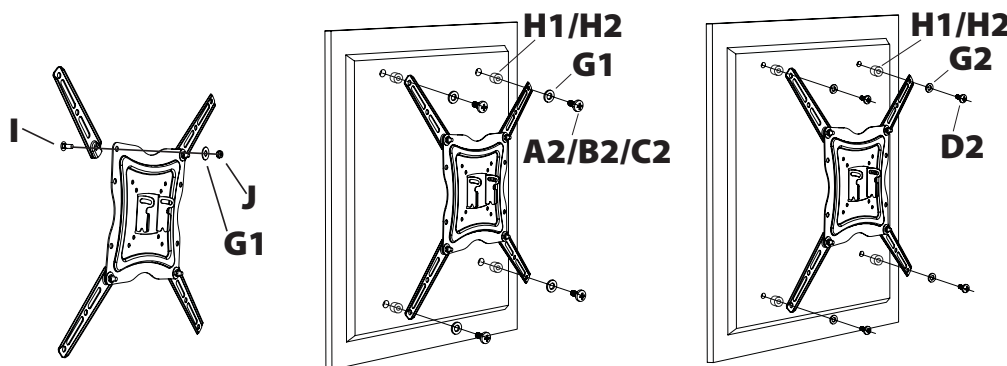

Paso 3: Colgar el Televisor en el Brazo Giratorio

- En televisores de grandes dimensiones, se recomienda encarecidamente utilizar al menos dos personas para colgar el televisor.
- Acople el televisor y la Placa de Soporte al Brazo Giratorio y utilice la Llave Allen (K) incluida para fijar la Placa de Soporte al Brazo Giratorio.

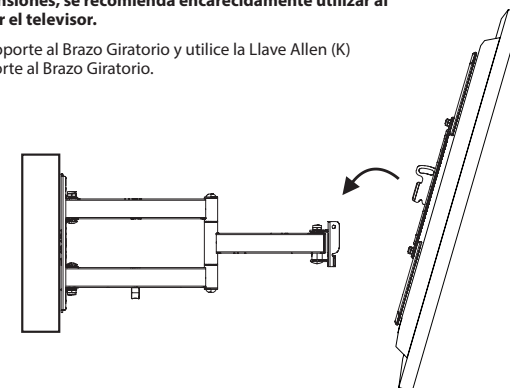

Ajustar Ángulo Inclinado

Mientras se esté utilizando el soporte, podría ser necesario ajustar el televisor a cierta posición.

- Utilice la llave Allen (K) incluida para aflojar levemente los tornillos que sujetan la Placa de Soporte a los Brazos Giratorios.
- Establezca el ángulo inclinado deseado y apriete los tornillos.

